


POLLUX



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	moc [W] 90/70/20
760	500	50	87-97	66-76	9.7	2.2	191	354	445
1100	500	50	87-97	66-76	14	3.4	277	513	645

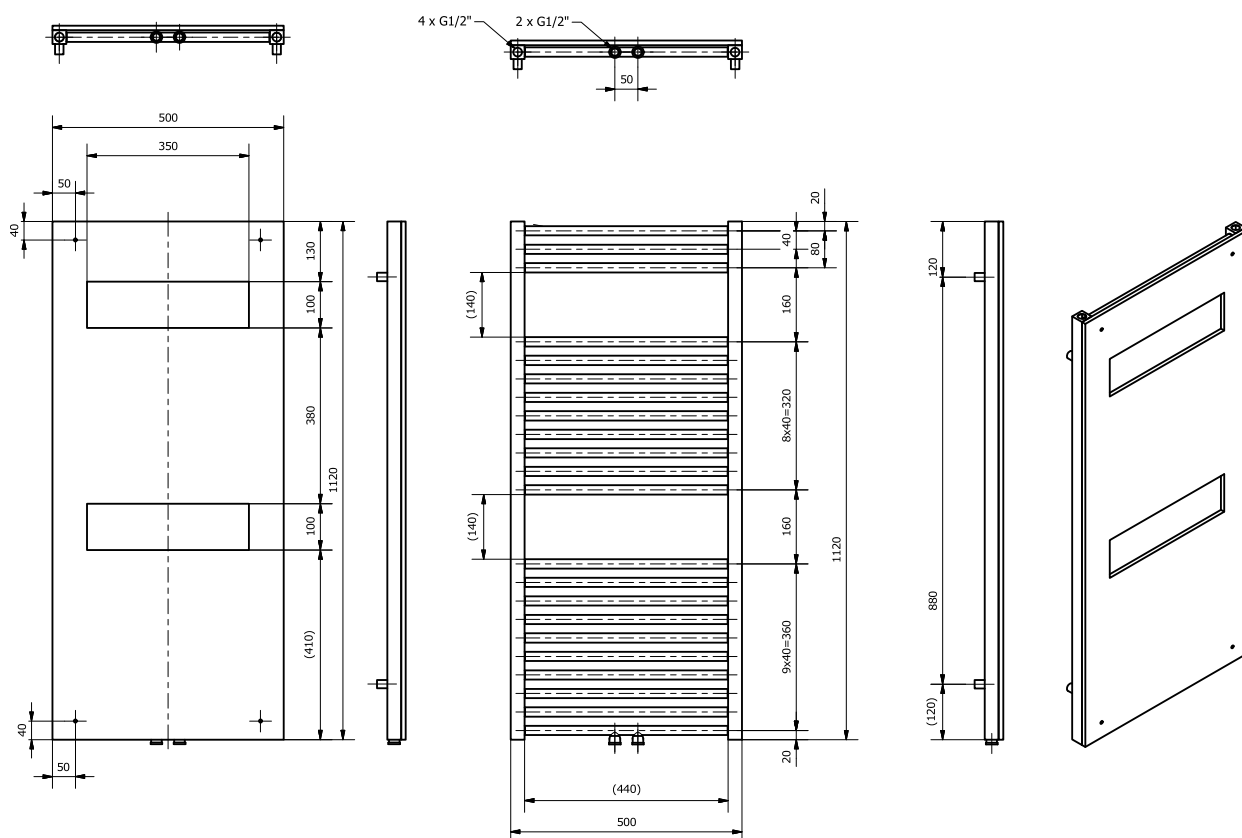

Optymalne wzornictwo

Unikalny wzór oparty na szklanej płycie i zaokrągleniach. Grzejnik zwraca uwagę nie tylko niezwykłym wzornictwem, ale i funkcjonalnością. Otwory wykonane są z najwyższą starannością - ich krawędzie są idealnie zaokrąglone. Część przednia w całości zbudowana jest z bezpiecznego szkła hartowanego.



- **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 x 30 mm
- **Rury poziome:** Ø 20 mm
- **Ostona:** szkło hartowane 6 mm mocowane do grzejnika
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Standardowe kolory osłony:** czarny, biały, czerwony
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Inne informacje:** możliwość montażu grzałki elektrycznej



➤ **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181



Standardowe podłączenie

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

1 13