

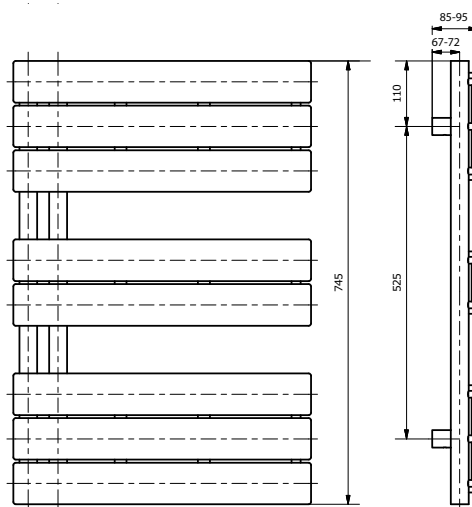



ATAKAMA

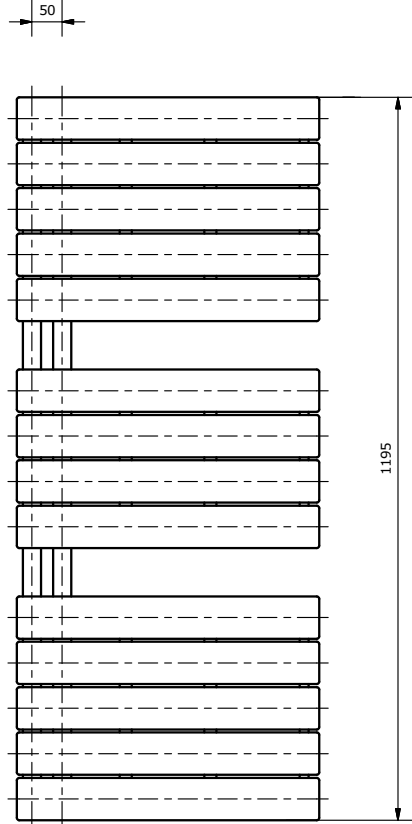

| wysokość [mm] | szerokość [mm] | rozstaw kolektorów /podłączeń | głębokość [mm] | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm ³] | moc [W] 55/45/20 | moc [W] 75/65/20 | moc [W] 90/70/20 |
|---------------|----------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 745 | 500 | 50 | 85-95 | 62-72 | 7.8 | 2 | 202 | 375 | 471 |
| 745 | 600 | 50 | 85-95 | 62-72 | 8 | 2.3 | 235 | 436 | 548 |
| 745 | 700 | 50 | 85-95 | 62-72 | 10.2 | 2.5 | 268 | 497 | 625 |
| 1195 | 500 | 50 | 85-95 | 62-72 | 13.3 | 3.4 | 348 | 646 | 812 |
| 1195 | 600 | 50 | 85-95 | 62-72 | 15.4 | 3.8 | 406 | 752 | 946 |
| 1195 | 700 | 50 | 85-95 | 62-72 | 17.5 | 4.3 | 463 | 859 | 1080 |
| 1495 | 500 | 50 | 85-95 | 62-72 | 15.5 | 4.1 | 405 | 751 | 944 |
| 1495 | 600 | 50 | 85-95 | 62-72 | 17.9 | 4.5 | 470 | 872 | 1096 |
| 1495 | 700 | 50 | 85-95 | 62-72 | 20.3 | 5 | 536 | 994 | 1250 |
| 1720 | 500 | 50 | 85-95 | 62-72 | 17.8 | 4.5 | 467 | 865 | 1088 |
| 1720 | 600 | 50 | 85-95 | 62-72 | 20.6 | 5.1 | 544 | 1009 | 1269 |
| 1720 | 700 | 50 | 85-95 | 62-72 | 23.5 | 5.6 | 622 | 1153 | 1450 |



**Grzejnik symetryczny.
Możliwość montażu
z kolektorami po lewej
lub prawej stronie.**

ATAKAMA

LUX
RAD

GRZEJNIKI
POKOJOWE

GRZEJNIKI
ŁAZIENKOWE

Dyskretny urok

Sprawdzona i elegancka budowa grzejników panelowych znajduje konsekwentne i logiczne uzupełnienie w wersji łazienkowej. Ta szczególna różnorodność grzejników panelowych sprawia, że znajdują one zastosowanie w każdym pomieszczeniu i w każdej konfiguracji.



- › **Kolektory pionowe:** okrągłe Ø 30
- › **Panele poziome:** prostokątne 8 x 70 mm
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181



Standardowe podłączenia

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

99