


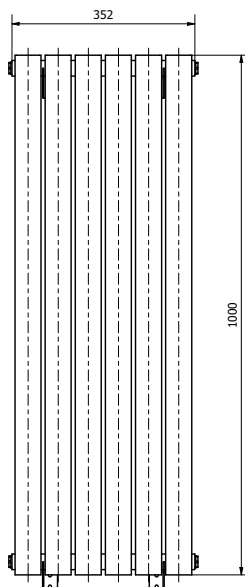
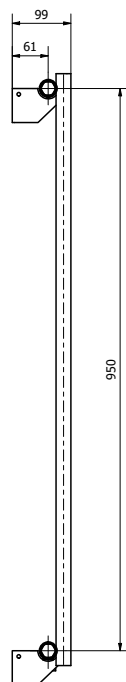
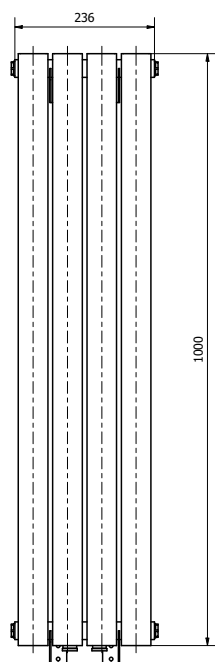


FORTUNA



wysokość (H) [mm]	szerokość (B) [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	moc [WI 55/45/20]	moc [WI 75/65/20]	moc [WI 90/70/20]
600	468	550	99	61	6.88	4.4	190	359	451
600	584	550	99	61	8.59	5.5	238	449	564
600	816	550	99	61	12.03	7.7	333	628	790
600	990	550	99	61	14.6	9.4	405	763	959
600	1164	550	99	61	17.18	11	453	854	1074
1000	236	950	99	61	5.3	3.5	150	286	359
1000	352	950	99	61	8	5.2	225	429	539
1000	410	950	99	61	9.4	6.1	262	500	629
1000	468	950	99	61	10.77	7	300	572	719
1000	584	950	99	61	13.46	8.7	375	715	899
1000	642	950	99	61	14.8	9.5	412	786	988
1500	236	1450	99	61	7.82	5.1	219	416	523
1500	352	1450	99	61	11.73	7.7	329	625	786
1500	410	1450	99	61	13.6	8.9	384	729	917
1500	468	1450	99	61	15.64	10.2	439	833	1047
1500	584	1450	99	61	19.54	12.8	548	1041	1309
1500	642	1450	99	61	21.5	14.1	603	1145	1440
1800	236	1750	99	61	9.28	6.1	258	494	621
1800	352	1750	99	61	13.92	9.1	388	742	933
1800	410	1750	99	61	16.24	10.6	452	865	1088
1800	468	1750	99	61	18.56	12.2	517	989	1244
1800	584	1750	99	61	23.19	15.2	647	1236	1554
1800	642	1750	99	61	25.5	16.8	712	1360	1710
2000	236	1950	99	61	10.3	6.7	285	547	688
2000	352	1950	99	61	15.4	10	427	820	1031
2000	410	1950	99	61	18	11.7	498	956	1202
2000	468	1950	99	61	20.6	13.5	569	1093	1374
2000	584	1950	99	61	25.7	16.8	711	1366	1718
2000	642	1950	99	61	28.3	18.6	783	1503	1890



**W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość**

**W wersji poziomej
brak możliwości
wykonania podłączeń
ZDC, ZDL, ZDP.**

FORTUNA



Smukły i wytrzymały

Eliptyczne kształty grzejników FORTUNA podążają za nowoczesnymi trendami wnętrzarskimi. Niewątpliwą zaletą tego modelu jest możliwość stosowania go w warunkach wysokiego ciśnienia wody. FORTUNA odnajdzie się w każdym pomieszczeniu.



- **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- **Rury pionowe:** eliptyczne 25 x 50 mm
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Akcesoria:** wspornik pod grzejnik ułatwiający montaż do ściany działowej np. karton-gips
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych, w wersji poziomej brak możliwości wykonania podłączeń dolnych o rozstawie 50 mm



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

➤ **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181



Standardowe podłączenia

Rodzaje podłączeń dolnych

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

27