


# FLAG BIS



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm <sup>3</sup> ]	moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	moc [W] 90/70/20
816	500	50	102-112	62-72	9.1	5.8	245	454	571
816	600	50	102-112	62-72	10.5	6.7	285	529	665
1164	500	50	102-112	62-72	13.5	8.6	364	675	849
1164	600	50	102-112	62-72	15.7	10	425	788	991
1512	500	50	102-112	62-72	17.9	11.4	483	896	1127
1512	600	50	102-112	62-72	20.8	13.4	565	1047	1317
1802	500	50	102-112	62-72	21	13.4	566	1049	1319
1802	600	50	102-112	62-72	24.4	15.6	661	1225	1541

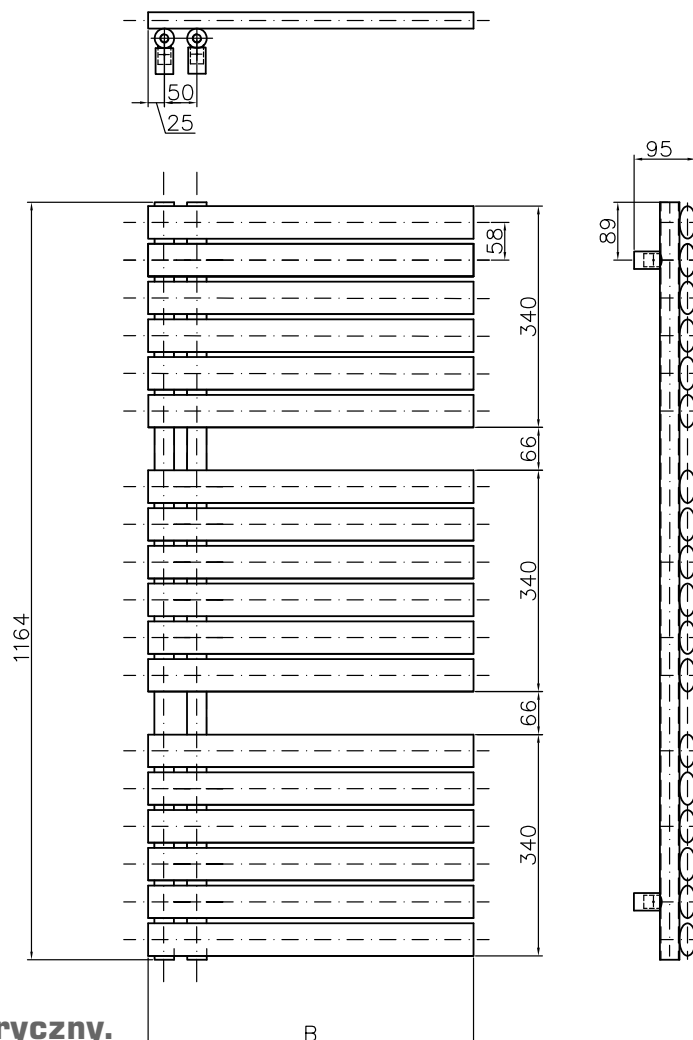

**Grzejnik symetryczny.  
Możliwość montażu  
z kolektorami po lewej  
lub prawej stronie.**

# FLAG BIS

LUX  
RAD

GRZEJNIKI  
POKOJOWE

GRZEJNIKI  
ŁAZIENKOWE

## Odkryj luksus

Smukłe, lekko zaokrąglone poziome profile sprawiają, że FLAG BIS może stać się dekoracyjnym elementem każdej łazienki. Różne wymiary dają dużą możliwość dopasowania grzejnika do Twoich potrzeb.



- **Kolektory pionowe:** okrągłe  $\varnothing$  30
- **Rury poziome:** eliptyczne 25 x 50 mm
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna




Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

➤ **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181



Standardowe podłączenia

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

**6+2**  
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

101