


REBUS



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	moc [W] 90/70/20
REBUS									
1030	485	50	87	53	29.5	3.7	187	352	442
1530	485	50	87	53	43.6	5.3	279	527	662
1830	485	50	87	53	52.3	6.3	335	633	796
REBUS II									
1030	485	50	91	47	39.7	6.9	327	616	774
1530	485	50	91	47	60.3	10.2	489	923	1161
1830	485	50	91	47	72.3	12.1	587	1107	1392

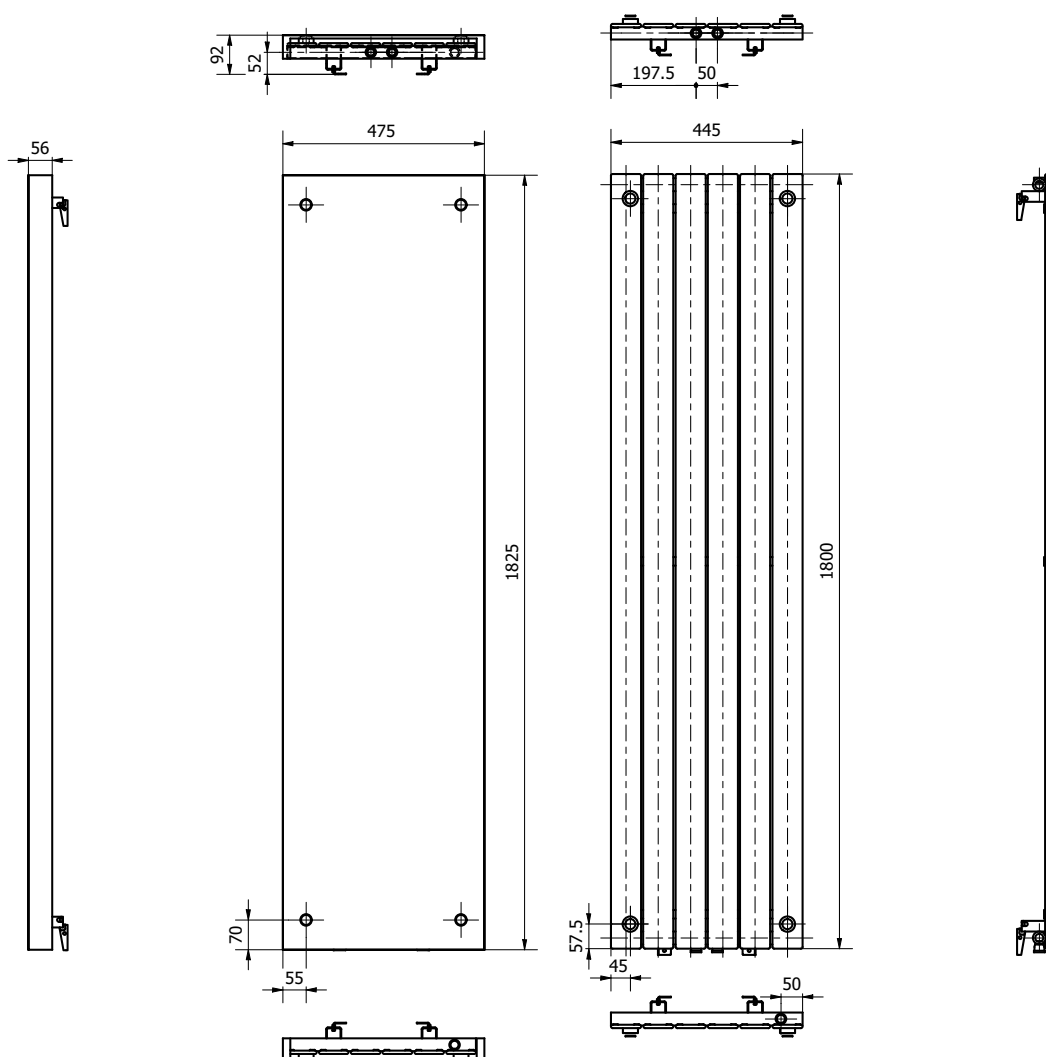

Grzejnik betonowy w stylu industrialnym

Grzejnik, którego głównym atutem jest obudowa wykonana z betonu architektonicznego. Prosty w formie, grający jedynie na proporcjach, kolorze i fakturze materiału. Dodatkowo zachowując możliwie niewielką wagę, wytrzymałość i sztywność posiada odpowiednie właściwości akumulacji ciepła. Dostępny jest w wersji pojedynczej oraz podwójnej.



- **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- **Ośłona:** beton architektoniczny mocowany do grzejnika
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, osłona - beton architektoniczny 8 mm
- **Kolory standardowe:** biały, szary, czarny
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem

Ze względu na właściwości użytego materiału (betonu) rzeczywisty kolor może się różnić od przedstawionego na zdjęciu.



Gwarancja



Temperatura
maksymalna



Maksymalne
ciśnienie

➤ **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181



Standardowe podłączenia



Rodzaje podłączeń dolnych

➤ **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata
gwarancji przy
zakupie zaworów

info@luxrad.com

21