


V-LINE



wysokość [mm]	szerokość [mm]	rozstaw kolektorów /podłączeń	głębokość [mm]	od ściany do otworów zasilających	ciężar grzejnika [kg]	pojemność grzejnika [dm ³]	moc [W] 55/45/20	moc [W] 75/65/20	moc [W] 90/70/20
1500	400	50	82-92	66-76	18	4.96	336	634	797
1500	500	50	82-92	66-76	23.4	6.2	419	792	996
1500	600	50	82-92	66-76	28.7	7.5	503	950	1195
1800	400	50	82-92	66-76	22.2	5.9	403	760	956
1800	500	50	82-92	66-76	28.7	7.45	503	949	1193
1800	600	50	82-92	66-76	35.08	9	604	1139	1432

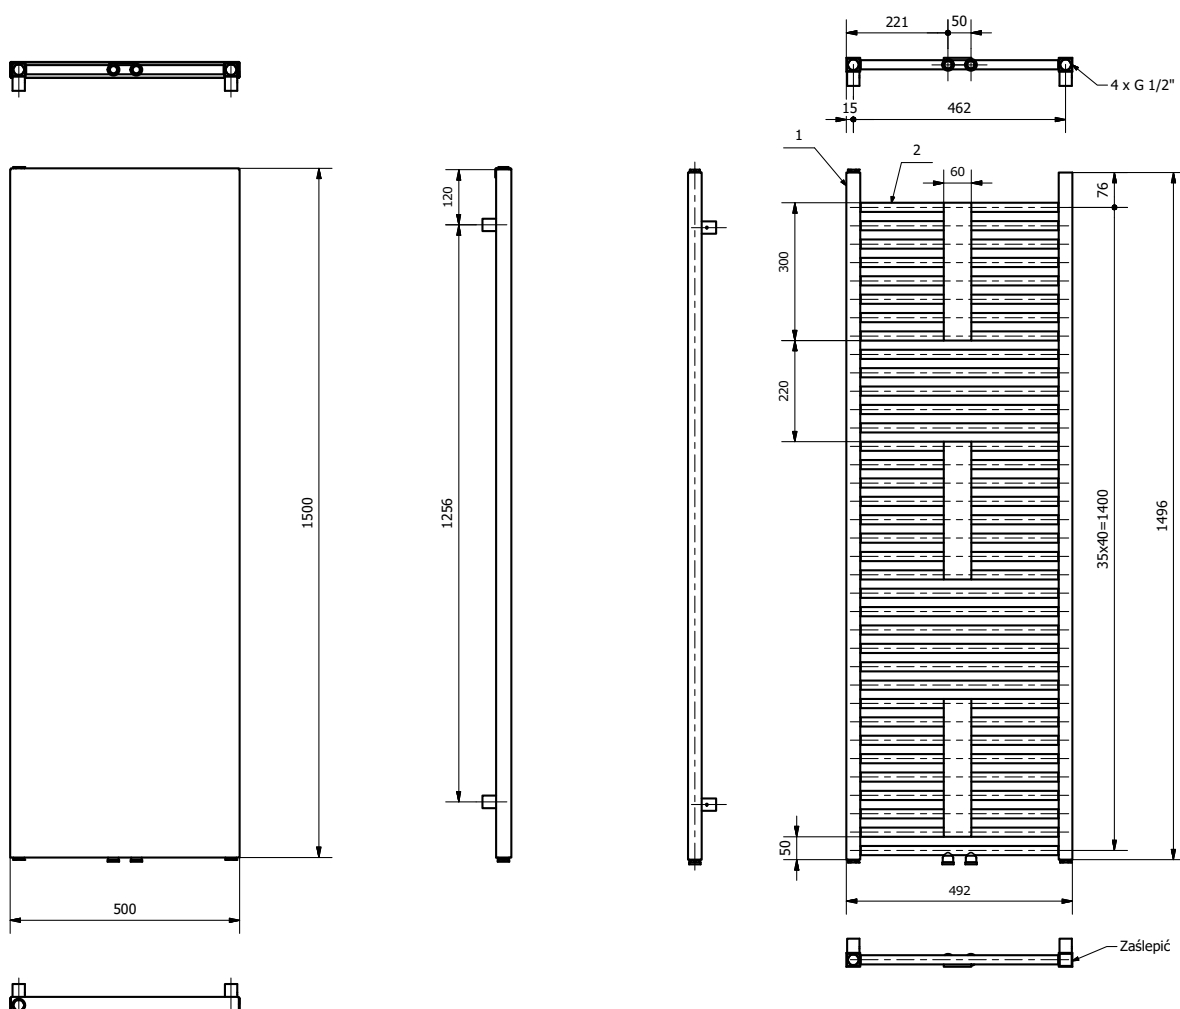

V-LINE

LUX
RAD

GRZEJNIKI
POKOJOWE

Prosta linia

Nowy grzejnik V-LINE charakteryzuje przede wszystkim prosta linia, która powoduje, że ten model idealnie sprawdzi się w przestrzeniach nowoczesnych. Dzięki prostej formie i osłonie może stanowić idealne tło dla aranżacji wnętrza, a jeśli zależy nam na mocnym akcentie kolorystycznym – ten model również to umożliwi. Wystarczy wybrać kolor z palety RAL lub palety kolorów specjalnych. Grzejnik to wybór na lata, warto postawić na wzornictwo ponadczasowe, nieskomplikowane, które stanowi spójny element całego wnętrza.



- › **Kolektory pionowe:** kwadratowe 30 / 30 mm
- › **Rury poziome:** Ø 20
- › **Osłona:** blacha 1,5 mm, gięta laserowo i wklejana w grzejnik
- › **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, osłona - stal niskowęglowa lakierowana proszkowo
- › **Kolory standardowe:** biały RAL 9003, antracyt RAL 7016
- › **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- › **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych



KOLOR
Dostępne w kolorach specjalnych oraz RAL



Gwarancja



Temperatura maksymalna



Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna



Dodatkowe wieszaki

› **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181



Standardowe podłączenie

› **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175




Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

57