



jaga



Eyecatchers

IGUANA MODELE ŚCIENNE € 2015.PL



Eyecatchers
* From design to art *

IGUANA CIRCO ŚCIENNA

Dziecięcy rysunek
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki. Iguana to naturalny i delikatny akcent, który daje poczucie prawdziwego ciepła w nowoczesnej formie. To ogrzewanie prosto z duszy.

Iguana Circo jest pierwszym „słonecznym grzejnikiem” na świecie.

Dostępna jako model ścienny, stojący lub do montażu wokół filarów.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISM 1999
DESIGN PLUS
Special Honorary Award

IGUANA CIRCO ŚCIENNA traffic white 333




IGUANA CIRCO ŚCIENNA



IGUANA CIRCO ŚCIENNA

WYMIARY (w cm)

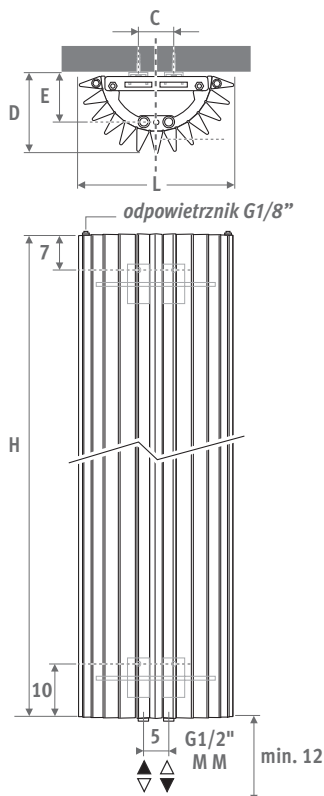

L	C	D	E
27.8	7.4	14.2	7.7
31.3	10.8	15.7	9.6
34.8	14.4	17.7	11.5

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietzniki G1/8"

KOLORY


Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
 - sandblast grey (001), metalik strukturalny
- Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1° cyfra = zasilanie). Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Igwana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.




set 48	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
	CODE.PW3.PS.1...	205,50
set 41	CHROM	€
	CODE.PW3.DW.1...	140,90
	CODE.PW3.DC.1...	151,10
uzupełnij kodem złącz		
	Rurka metalowa 15/1	115
	Rurka metalowa 16/1	116
	Rurka metalowa 18/1	118
	Rurka RPE/ALU 16/2	316
	Rurka RPE/ALU 18/2	318

Inne podłączenia

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.


OPCJE

Stoliki i półki w kolorze bukowym

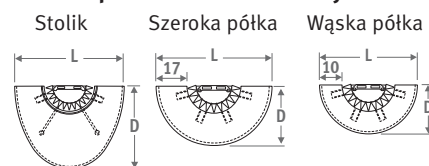

KOD	L grz.	L	D	€
Stolik				
9087.012660	ø 27	66	50	466,50
9087.012730	ø 31	73	55	466,50
9087.012800	ø 34	80	60	466,50
Szeroka półka				
9087.010637	ø 27	64	31	409,80
9087.010672	ø 31	67	33	409,80
9087.010707	ø 34	71	35	409,80
Wąska półka				
9087.011497	ø 27	50	24	409,80
9087.011532	ø 31	53	26	409,80
9087.011567	ø 34	57	28	409,80

Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



Reling z haczykami = reling + 5 sztuk haczyków.

KOD	L grz.	L	D	€
Reling				
9087.013427	ø 27	43	22	192,70
9087.013427	ø 31	43	22	192,70
9087.013493	ø 34	49	25	192,70
Reling z haczykami				
9087.014427	ø 27	43	22	222,00
9087.014427	ø 31	43	22	222,00
9087.014493	ø 34	49	25	222,00

Zestaw podłączeń z osłoną

Patrz "Zestawy podłączeń i zawory" set 43 i 44.

IGUANA CIRCO ŚCIENNA

CIRCO ŚCIENNA

kod wys. dł. kolor podł.
CIRW . 180 027 . XXX /MM
uzupełnij kodem koloru —

	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
L H 180				
027	801	385	469,80	563,70
031	946	454	541,60	650,00
034	1092	524	613,70	736,50
L H 192				
027	854	414	488,00	585,70
031	1009	489	563,10	675,80
034	1164	564	638,50	766,20
L H 200				
027	887	433	499,00	598,70
031	1048	511	576,30	691,60
034	1209	590	653,40	784,10
L H 220				
027	961	476	527,60	633,20
031	1136	563	610,10	732,10
034	1311	649	692,20	830,60
L H 240				
027	1024	515	556,10	667,30
031	1210	609	643,90	772,60
034	1397	703	732,20	878,60

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C



IGUANA CIRCO ŚCIENNA aluminium 006



OPCJA stolik



OPCJA reling z haczykami

EURO NORM
EN 442



Eyecatchers
* From design to art *

IGUANA APLANO

Dziecięcy rysunek
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki. Iguana to naturalny i delikatny akcent, który daje poczucie prawdziwego ciepła w nowoczesnej formie. To ogrzewanie prosto z duszy.

W grzejniku Iguana Aplano, smukłe trójkątne profile umieszczone są obok siebie, tworząc jeden panel. Elegancka prostota i zadziwiający efekt. Iguana Aplano dostępna jest również w wersji „Plus” przeznaczonej do niskich temperatur zasilania.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISH 1999
DESIGN PLUS
Sector Heating Radiators

IGUANA APLANO
traffic white 333, opcjonalny reling






IGUANA APLANO

IGUANA APLANO

WYMIARY (w cm)

APLANO APLANO PLUS

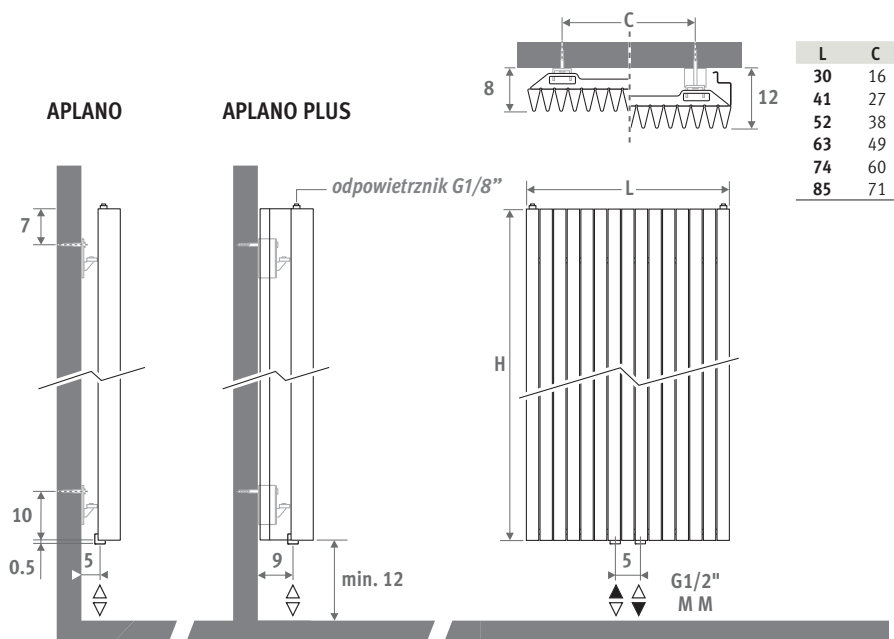

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:


- traffic white RAL 9016 (333), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1^o cyfra = zasilanie).

Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.




set 48	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
	CODE.PW3.PS.1...	205,50
set 41	CHROM	€
	CODE.PW3.DW.1...	140,90
	CODE.PW3.DC.1...	151,10
	uzupełnij kodem złącz	
	Rurka metalowa 15/1	115
	Rurka metalowa 16/1	116
	Rurka metalowa 18/1	118
	Rurka RPE/ALU 16/2	316
	Rurka RPE/ALU 18/2	318

Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.


OPCJE

Półki w kolorze bukowym



KOD	L	L grzejnika	€
Szeroka półka			
9087.030400	40	41-52-63-74-85	222,00
Wąska półka			
9087.031400	40	41-52-63-74-85	222,00
9087.031500	50	52-63-74-85	222,00

Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



KOD	L	L grzejnika	€
Reling			
9087.033560	56	41-52-63-74-85	192,70
9087.033660	66	63-74-85	192,70
Reling z haczykami			
9087.034560	56	41-52-63-74-85	222,00
9087.034660	66	63-74-85	222,00



IGUANA APLANO

APLANO

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
APLW .	180	030 .	XXX	/MM
uzupełnij kodem koloru _____				

	W	W	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 180				
030	700	352	427,20	512,70
041	954	480	557,60	669,10
052	1208	608	689,30	827,20
063	1463	736	820,10	984,10
074	1717	864	950,30	1140,30
085	1972	992	1081,00	1297,20

L H 192				
030	733	369	443,70	532,50
041	999	503	580,20	696,30
052	1265	637	715,80	858,90
063	1532	772	852,10	1022,50
074	1798	906	989,10	1186,90
085	2065	1040	1125,40	1350,50

L H 200				
030	754	380	453,80	544,50
041	1028	519	594,00	712,70
052	1302	657	734,60	881,50
063	1576	795	873,70	1048,40
074	1850	934	1014,50	1217,40
085	2124	1072	1154,70	1385,60

L H 220				
030	804	407	479,60	575,60
041	1097	555	629,20	755,00
052	1389	703	779,00	934,80
063	1681	850	929,70	1115,60
074	1974	999	1079,20	1295,10
085	2266	1146	1228,80	1474,60

L H 240				
030	851	432	505,60	606,70
041	1161	589	665,30	798,30
052	1471	746	824,30	989,10
063	1780	903	983,90	1180,60
074	2090	1061	1143,30	1372,00
085	2399	1217	1302,50	1563,00

APLANO PLUS

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
APPW .	180	030 .	XXX	/MM
uzupełnij kodem koloru _____				

	W	W	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 180				
030	964	465	555,50	666,50
041	1314	634	724,80	869,80
052	1664	802	896,00	1075,20
063	2015	972	1066,00	1279,10
074	2365	1140	1235,30	1482,40
085	2716	1310	1405,30	1686,40

L H 192				
030	997	480	576,90	692,30
041	1359	655	754,30	905,20
052	1721	829	930,40	1116,50
063	2084	1004	1107,80	1329,30
074	2446	1179	1285,70	1542,90
085	2809	1354	1463,10	1755,70

L H 200				
030	1018	491	589,90	707,90
041	1388	669	772,20	926,60
052	1758	847	955,00	1146,00
063	2128	1026	1135,90	1363,10
074	2498	1204	1318,80	1582,60
085	2868	1382	1501,10	1801,30

L H 220				
030	1070	515	623,50	748,20
041	1460	703	818,00	981,50
052	1849	891	1012,60	1215,20
063	2238	1078	1208,40	1450,20
074	2627	1265	1403,00	1683,60
085	3016	1453	1597,60	1917,10

L H 240				
030	1121	539	657,20	788,70
041	1529	736	864,80	1037,70
052	1936	932	1071,40	1285,70
063	2344	1128	1279,00	1534,80
074	2751	1324	1486,30	1783,50
085	3159	1520	1693,20	2031,90

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C



IGUANA ARCO & VISIO

Dziecięcy rysunek
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki.

W grzejnikach Arco i Visio, smukłe trójkątne profile tworzą delikatne wygięcie, co daje Iguanie nowy kształt. Funkcjonalność Iguany Visio została rozszerzona przez dodanie lustra, dzięki czemu grzejnik jest idealnym rozwiązaniem do korytarzy, łazienek i sypialni. Oba modele dostępne są również w wersji "Plus", przeznaczonej do niskich temperatur zasilania.



ISH 1999
DESIGN PLUS
Central Heating Panel

IGUANA VISIO aluminium 006




IGUANA ARCO & VISIO



IGUANA ARCO

WYMIARY (w cm)

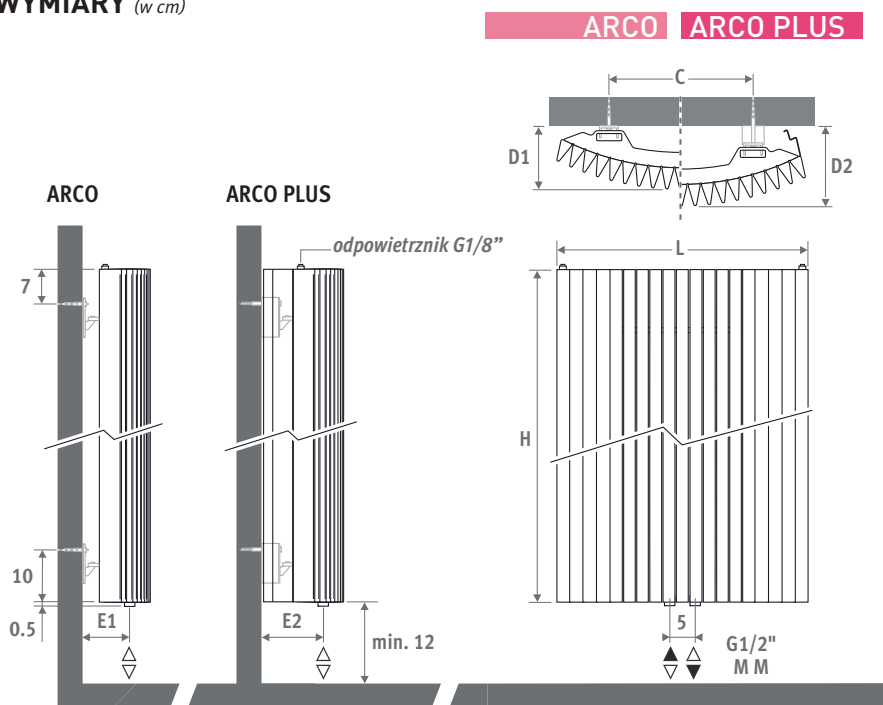

L	C	D1	D2	E1	E2
29.8	10	10.1	14.1	4.1	8.1
41.0	20	11.1	16.1	5.1	10.1
51.9	30	12.7	17.7	6.7	11.7
62.5	40	12.2	17.2	6.2	11.2
73.3	50	13.7	18.7	7.7	12.7
83.9	60	15.7	20.7	9.7	14.7

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietrzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:


- traffic white RAL 9016 (333), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1° cyfra = zasilanie).

Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietrznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostaticzna i złącza w komplecie.




set 48	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
	CODE.PW3.PS.1...	205,50
set 41	CHROM	€
	CODE.PW3.DW.1...	140,90
	CODE.PW3.DC.1...	151,10
uzupełnij kodem złącz		
	Rurka metalowa 15/1	115
	Rurka metalowa 16/1	116
	Rurka metalowa 18/1	118
	Rurka RPE/ALU 16/2	316
	Rurka RPE/ALU 18/2	318

Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.


OPCJE

Półki w kolorze bukowym



KOD	L	L grzejnika	€
Szeroka półka			
9087.020529	53	41-51	222,00
9087.020543	54	62-73-83	222,00
Wąska półka			
9087.021480	48	41-51	222,00
9087.021512	51	62-73-83	222,00

Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



KOD	L	L grzejnika	€
Reling			
9087.023550	55	41-51	192,70
9087.023656	66	62-73-83	192,70
Reling z haczykami			
9087.024550	55	41-51	222,00
9087.024656	66	62-73-83	222,00



OPCJA Reling z haczykami

IGUANA ARCO

ARCO

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
ARCW .	180	029 .	XXX	/MM
uzupełnij kodem koloru _____				

	W	W	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 180				
029	791	397	449,00	538,80
041	1079	542	585,80	703,00
051	1366	686	723,80	868,60
062	1654	831	861,20	1033,40
073	1941	975	998,10	1197,70
083	2229	1120	1134,90	1362,00

L H 192				
029	813	409	465,80	558,90
041	1109	558	609,30	731,20
051	1404	707	751,60	902,00
062	1700	856	895,00	1074,00
073	1995	1004	1038,60	1246,20
083	2291	1153	1181,80	1418,10

L H 200				
029	826	416	476,40	571,60
041	1127	568	624,20	749,10
051	1427	719	771,20	925,50
062	1727	871	917,80	1101,30
073	2028	1022	1065,00	1278,10
083	2328	1174	1212,80	1455,30

L H 220				
029	858	434	503,70	604,40
041	1170	592	660,90	793,10
051	1482	750	818,30	982,00
062	1794	908	976,30	1171,60
073	2106	1065	1133,10	1359,60
083	2418	1223	1290,20	1548,30

L H 240				
029	886	450	531,10	637,40
041	1208	613	698,80	838,50
051	1530	776	865,80	1039,00
062	1852	940	1032,90	1239,40
073	2174	1103	1200,50	1440,60
083	2496	1267	1367,50	1641,00

ARCO PLUS

kod	wys.	dl.	kolor	podł.
ARPW .	180	029 .	XXX	/MM
uzupełnij kodem koloru _____				

	W	W	€	€
	75/65	55/45	kolor st.	inne
L H 180				
029	999	496	583,60	700,40
041	1362	676	761,50	913,70
051	1725	856	941,00	1129,20
062	2088	1036	1119,50	1343,40
073	2452	1217	1297,40	1556,80
083	2815	1397	1475,40	1770,40


L H 192				
029	1046	521	605,60	726,80
041	1427	710	792,10	950,60
051	1807	899	977,00	1172,40
062	2187	1088	1163,60	1396,30
073	2568	1278	1350,10	1620,20
083	2948	1467	1536,30	1843,50

L H 200				
029	1076	537	619,30	743,20
041	1467	732	811,40	973,80
051	1858	927	1002,60	1203,20
062	2249	1122	1193,10	1431,80
073	2641	1317	1384,50	1661,40
083	3032	1512	1576,60	1891,90

L H 220				
029	1146	574	654,90	785,80
041	1563	783	859,10	1030,90
051	1980	992	1063,70	1276,40
062	2397	1201	1269,10	1522,90
073	2813	1409	1472,80	1767,40
083	3230	1618	1677,30	2012,70


L H 240				
029	1210	609	690,40	828,50
041	1650	830	908,50	1090,10
051	2090	1052	1125,50	1350,60
062	2530	1273	1342,70	1611,30
073	2970	1495	1560,60	1872,80
083	3410	1716	1777,80	2133,30

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

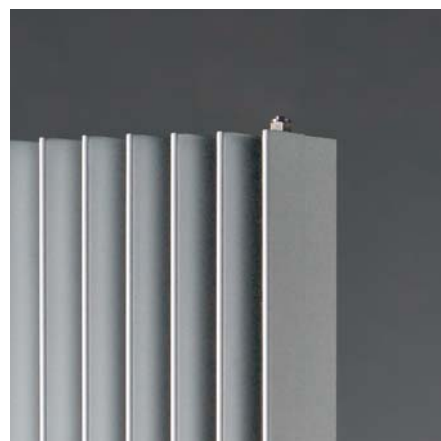

IGUANA VISIO

WYMIARY (w cm)

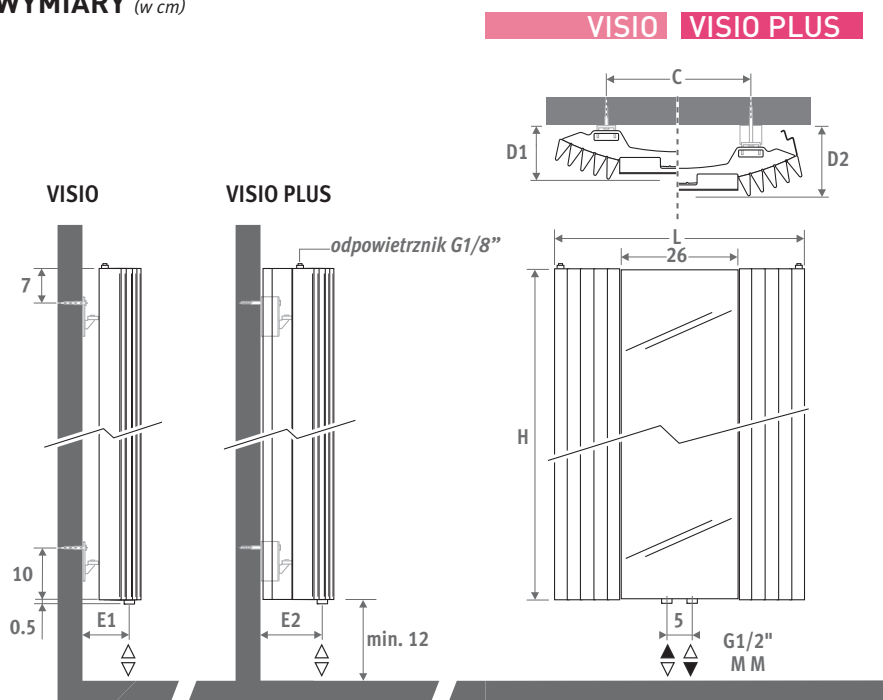

L	C	D1	D2	E1	E2
51.9	30	10.5	15.5	6.5	11.5
62.5	40	11.0	16.0	6.0	11.0
73.3	50	12.5	17.5	7.5	12.5

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.


Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
 - sandblast grey (001), metalik strukturalny
- Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1° cyfra = zasilanie).

Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.




set 48	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
CODE.PW3.PS.1...	205,50	
set 41	CHROM	€
CODE.PW3.DW.1...	140,90	
CODE.PW3.DC.1...	151,10	
uzupełnij kodem złącz		
Rurka metalowa 15/1	115	
Rurka metalowa 16/1	116	
Rurka metalowa 18/1	118	
Rurka RPE/ALU 16/2	316	
Rurka RPE/ALU 18/2	318	

Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.


OPCJE

Półki w kolorze bukowym



KOD	L	L grzejnika	€
Szeroka półka			
9087.020529	53	51	222,00
9087.020543	54	62-73	222,00
Wąska półka			
9087.021480	48	51	222,00
9087.021512	51	62-73	222,00

Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



Reling z haczykami = reling + 5 sztuk haczyków.

KOD	L	L grzejnika	€
Reling			
9087.023550	55	51	192,70
9087.023656	66	62-73	192,70
Reling z haczykami			
9087.024550	55	51	222,00
9087.024656	66	62-73	222,00



OPCJA Reling z haczykami

VISIO

kod wys. dł. kolor podł.
VISW . 180 051 . XXX /MM
uzupełnij kodem koloru —

	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
L H 180				
051	719	361	621,30	745,50
062	1007	506	741,70	890,10
073	1294	650	851,10	1021,30
L H 200				
051	751	379	659,20	791,10
062	1051	530	789,10	946,90
073	1352	682	907,00	1088,40
L H 220				
051	780	395	697,40	836,90
062	1092	552	836,30	1003,60
073	1404	710	962,70	1155,30

IGUANA VISIO

VISIO PLUS

kod wys. dł. kolor podł.
VIPW . 180 051 . XXX /MM
uzupełnij kodem koloru —

	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
L H 180				
051	908	451	807,70	969,20
062	1271	631	964,20	1157,10
073	1634	811	1106,50	1327,80
L H 200				
051	978	488	857,00	1028,40
062	1369	683	1025,60	1230,80
073	1760	878	1179,20	1415,00
L H 220				
051	1042	522	906,70	1088,00
062	1459	731	1087,20	1304,60
073	1876	940	1251,50	1501,80

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C



OPCJA Wąska półka

IGUANA CORNER

Dziecięcy rysunek
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki.

Elegancka prostota i zadziwiający efekt.

Grzejnik Iguana Corner może być wykonany w wersjach o wysokości 125 cm i 150 cm, zaprojektowanych specjalnie do montażu w narożniku nad wanną.

Iguana Corner dostępna jest również w wersji „Plus” przeznaczonej do niskich temperatur zasilania.



ISH 1999
DESIGN PLUS
Senior Honorary Award

IGUANA CORNER traffic white 333, opcjonalny reling




IGUANA CORNER






IGUANA CORNER

WYMIARY (w cm)

CORNER



CORNER PLUS

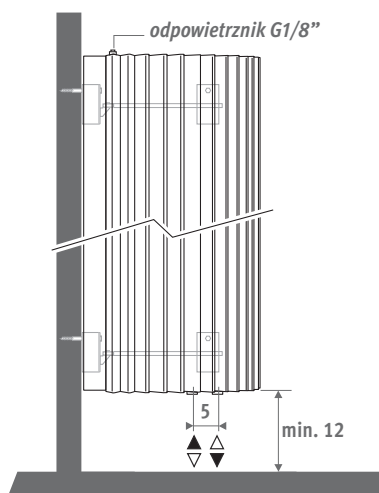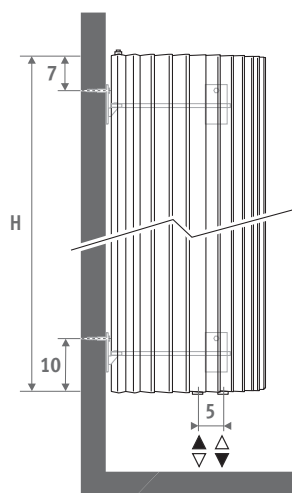

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietrzniki G1/8"
- Iguana Plus dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.


Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1° cyfra = zasilanie). Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietrznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostaticzna i złącza w komplecie.



set 48

SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA

€



CODE.PW3.PS.1...

205,50

set 41

CHROM

€



CODE.PW3.DW.1...

140,90



CODE.PW3.DC.1...

151,10

uzupełnij kodem złącz

Rurka metalowa 15/1 115

Rurka metalowa 16/1 116

Rurka metalowa 18/1 118

Rurka RPE/ALU 16/2 316

Rurka RPE/ALU 18/2 318

Inne podłączenia:



Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

OPCJE

Półki w kolorze bukowym

Szeroka półka

Wąska półka



KOD

€

Szeroka półka

9087.040628


222,00

Wąska półka

9087.041528

222,00

Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



Reling z haczykami = reling + 5 sztuk haczyków.

KOD

€

Reling

9087.043466

192,70

Reling z haczykami

9087.044466

222,00

Iguana⁺
COLLECTION
40% więcej ciepła

IGUANA CORNER

CORNER

<i>kod</i>	<i>wys.</i>	<i>dl.</i>	<i>kolor</i>	<i>podł.</i>
CORW . 125 027 . XXX				/MM
<i>uzupełnij kodem koloru —</i>				

L	H	W	W	€	€
		75/65	55/45	kolor st.	inne
027	125	723	334	644,80	773,70
	150	834	384	660,90	793,10
	180	967	443	709,00	850,70
	192	1021	467	736,60	883,90
	200	1058	483	753,40	904,10
	220	1149	523	797,80	957,40
	240	1242	564	844,10	1012,90

CORNER PLUS

<i>kod</i>	<i>wys.</i>	<i>dl.</i>	<i>kolor</i>	<i>podł.</i>
COPW . 125 031 . XXX				/MM
<i>uzupełnij kodem koloru —</i>				

L	H	W	W	€	€
		75/65	55/45	kolor st.	inne
031	125	860	436	838,30	1006,00
	150	990	501	859,10	1030,90
	180	1145	577	921,60	1105,90
	192	1207	607	957,50	1149,00
	200	1249	627	979,30	1175,20
	220	1352	677	1037,00	1244,40
	240	1458	729	1097,40	1316,80

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C



OPCJA Reling z haczykami



OPCJA Wąska półka



IGUANA CORNER granite gray 028, opcjonalny reling

EURO NORM
EN 442

IGUANA ANGULA PLUS

Dziecięcy rysunek
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki.

Grzejnik montowany na zewnętrznym narożniku. Wysoka wydajność, która nie wymaga dużej przestrzeni. Unikalne połączenie wydajności z estetyką!



ISH 1999
DESIGN PLUS
Central Heating Panel

IGUANA ANGULA traffic white 333






IGUANA ANGULA PLUS


EN 442

WYMIARY (w cm)



ANGULA PLUS / CR



ANGULA PLUS / CL



L	A	B	C	E
40.0	10.5	29.0	10.0	21.0
45.5	13.0	34.5	15.5	26.5
51.0	16.0	40.0	21.0	32.0

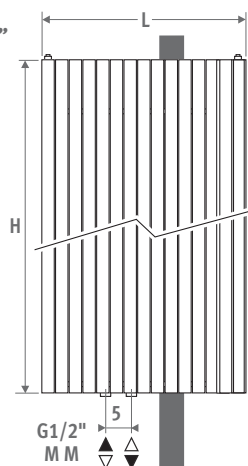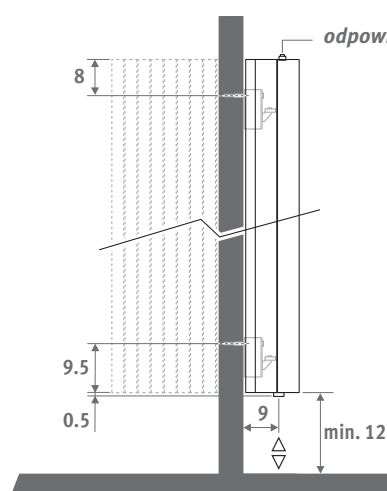

DOSTAWA STANDARDOWA

- podłączenie MM dolne centralne
- zawiesia do ściany
- 2 chromowane odpowietrzniki G1/8"
- Angula dostarczana jest z dwoma panelami bocznymi

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:


- traffic white RAL 9016 (333), matowy
- sandblast grey (001), metalik strukturalny

Inne kolory: patrz tabela kolorów.

PODŁĄCZENIA

Podłączenie od góry: wpisz kod 45 lub 54 zamiast MM (1° cyfra = zasilanie).

Nie jest potrzebna dodatkowa rurka. Należy przewidzieć odpowietrznik na instalacji powyżej grzejnika.



Podłączenie do instalacji jednorurowej: zestawy podłączeń 41, 42, 48 lub 49. Maks. 2 grzejniki w pętli.

ZESTAWY PODŁĄCZEŃ

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Iguaa oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie od ściany z zaworem Jaga Deco-Pro

Głowica termostatyczna i złącza w komplecie.



set 48	SZCZOTKOWANA STAL NIERDZEWNA	€
	CODE.PW3.PS.1...	205,50
set 41	CHROM	€
	CODE.PW3.DW.1...	140,90
	CODE.PW3.DC.1...	151,10

uzupełnij kodem złącz

Rurka metalowa 15/1	115
Rurka metalowa 16/1	116
Rurka metalowa 18/1	118
Rurka RPE/ALU 16/2	316
Rurka RPE/ALU 18/2	318

Inne podłączenia:

Patrz rozdział "Zestawy podłączeń i zawory" aby znaleźć inne zestawy i dane techniczne.

Iguana⁺
COLLECTION
40% więcej ciepła

IGUANA ANGULA PLUS



kod wys. dł. kolor podł. naroż.
ANPW . 180 040 . XXX /MM /XX
uzupełnij kodem koloru —
CL lub CR —

	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
L H 180				
040	1745	873	1065,50	1278,70
046	2078	1040	1239,60	1487,50
051	2410	1206	1413,10	1695,80
L H 192				
040	1823	918	1132,60	1359,10
046	2170	1093	1304,50	1565,40
051	2517	1267	1476,50	1771,80
L H 220				
040	1978	1010	1263,00	1515,70
046	2355	1203	1445,00	1734,00
051	2732	1396	1627,90	1953,50
L H 240				
040	2066	1066	1332,10	1598,50
046	2460	1270	1524,50	1829,40
051	2854	1473	1716,00	2059,30

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C

Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82
Fax: +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na www.jaga.com.pl