


NIAGARA

w osłonie ze stali nierdzewnej



| wysokość (H) [mm] | szerokość (B) [mm] | rozstaw kolektorów /podłączeń | głębokość [mm] | od ściany do otworów zasilających | ciężar grzejnika [kg] | pojemność grzejnika [dm ³] | moc [W] 55/45/20 | moc [W] 75/65/20 | moc [W] 90/70/20 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| 1000 | 300 | 950 | 76 | 52 | 9 | 2.4 | 162 | 314 | 395 |
| 1000 | 450 | 950 | 76 | 52 | 13.5 | 3.6 | 245 | 472 | 593 |
| 1000 | 600 | 950 | 76 | 52 | 17.9 | 4.7 | 328 | 629 | 791 |
| 1500 | 300 | 1450 | 76 | 52 | 13.5 | 3.5 | 242 | 460 | 578 |
| 1500 | 450 | 1450 | 76 | 52 | 20.2 | 5.3 | 363 | 690 | 868 |
| 1500 | 600 | 1450 | 76 | 52 | 26.8 | 7 | 484 | 919 | 1156 |
| 1800 | 300 | 1750 | 76 | 52 | 16.2 | 4.2 | 285 | 546 | 686 |
| 1800 | 450 | 1750 | 76 | 52 | 24.3 | 6.3 | 428 | 820 | 1031 |
| 1800 | 600 | 1750 | 76 | 52 | 32.3 | 8.4 | 551 | 1052 | 1323 |

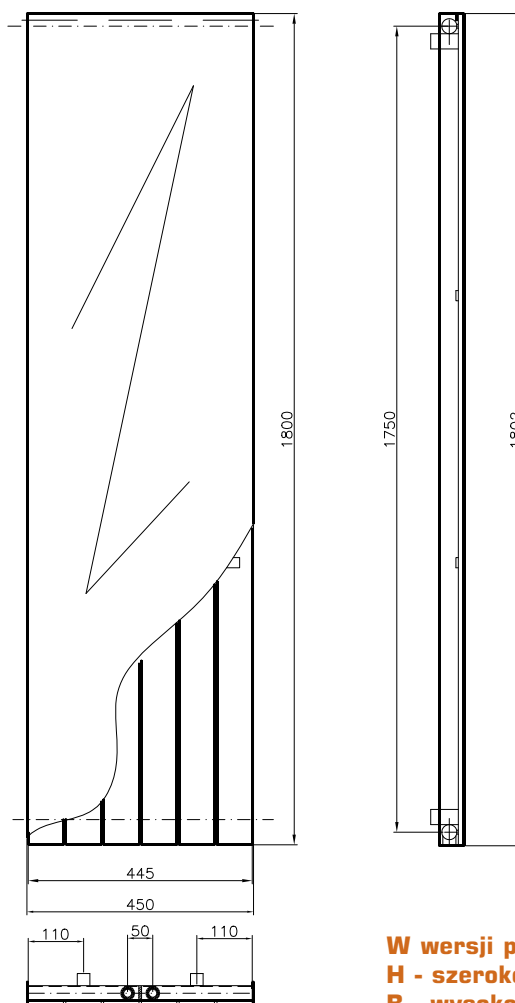

W wersji poziomej:
H - szerokość
B - wysokość

NIAGARA

w osłonie ze stali nierdzewnej



Szlachetny

Grzejnik jednolity i solidny, to właśnie NIAGARA W OSŁONIE ZE STALI NIERDZEWNEJ. Gładka powierzchnia ze stali nierdzewnej zapewnia trwałość. Dzięki prostemu kształtowi wpasuje się z powodzeniem w każde wnętrze nadając nieco nowoczesnego akcentu i zapewniając odpowiednią moc grzewczą.



- **Kolektory poziome:** okrągłe Ø 30
- **Panele pionowe:** prostokątne 8 x 70 mm
- **Osłona:** blacha 1,5 mm, gięta laserowo i wklejana w grzejnik
- **Wykonanie:** stal niskowęglowa lakierowana proszkowo, osłona - stal nierdzewna
- **Uchwyty montażowe:** w zestawie z grzejnikiem
- **Inne informacje:** możliwość wykonania wymiarów niestandardowych

INOX

Grzejniki ze stali nierdzewnej

6
LAT

Gwarancja

95°C

Temperatura maksymalna

4
bar

Maksymalne ciśnienie



Dostępna wersja elektryczna



Dostępna wersja wodno-elektryczna




Dostępna wersja pozioma



Dodatkowe wieszaki

- **Rodzaje podłączeń:** strona 180-181

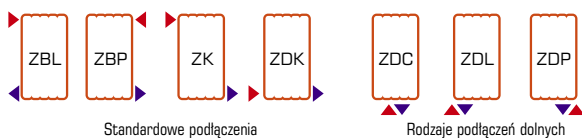

- **Rekomendowane zestawy zaworów** szczegóły strona 174-175



Zawór osiowy



Zawór prosty



Zawór kątowy



Zawór zespolony

6+2
GWARANCJA

Dodatkowe 2 lata gwarancji przy zakupie zaworów

info@luxrad.com

41